




MOHTAX COMPLETE




DIN
EN 14975:2007

max.
150 kg



TÜV
AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 25 100 0201504
TUV AUSTRIA CERT GMBH

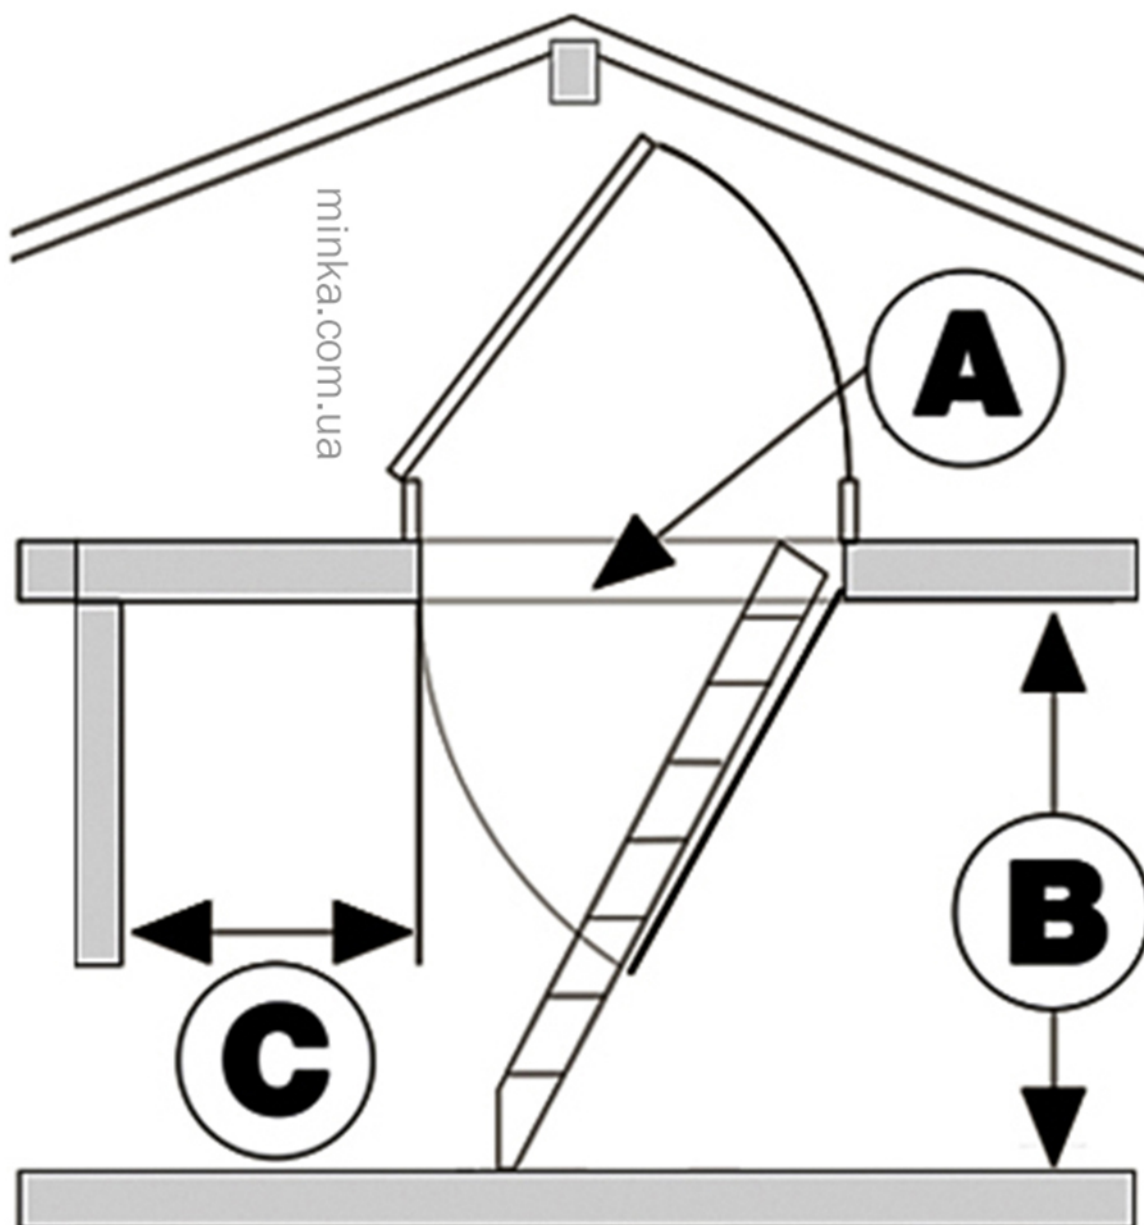

A	B	C
Размер	Высота помещения	Минимальное расстояние до стены
120/54*	280	55
120/60	280	55
120/70	280	55

* в этом размере нет перил безопасности



A (2x) M 8 x 0,5




B (2x) M 8



C (2x) M 8 x 16



H (2x) 3 x 16




M (1x) Ø 30 x 87



U (2x)





N (2x) D 26,5, d
3,8 x 255



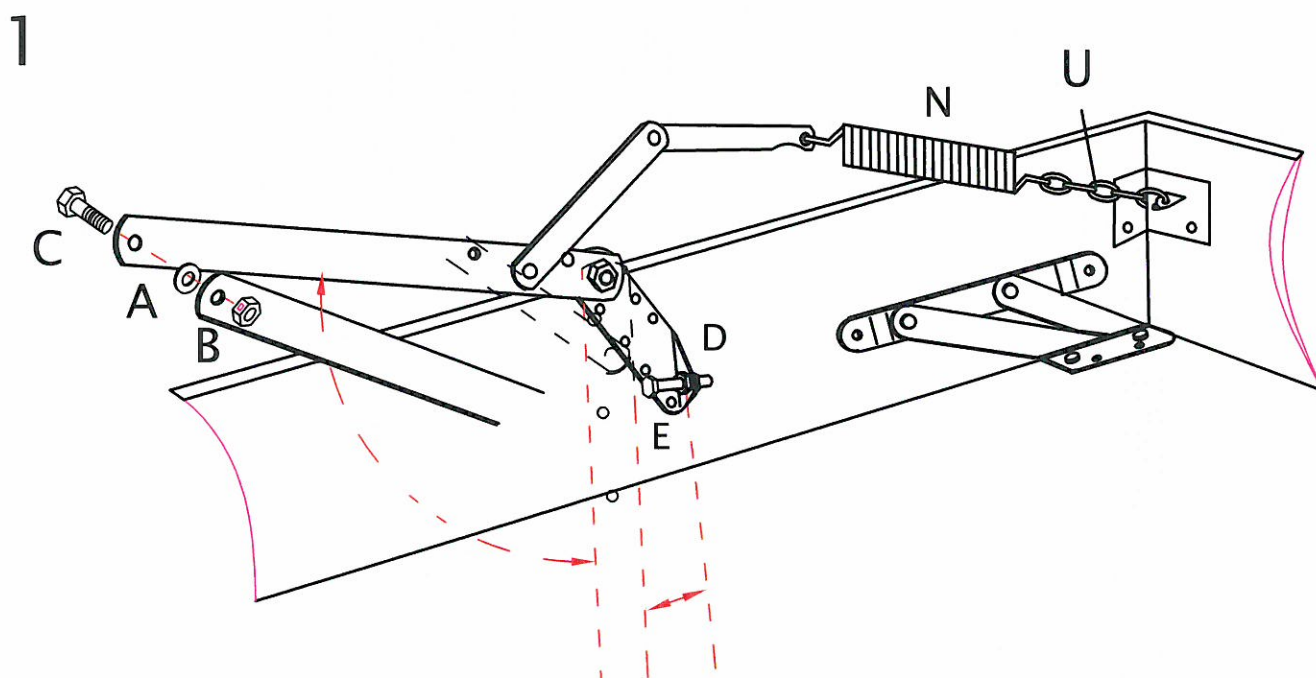


Mo:8a
Tr:27mm
De:33mm


2

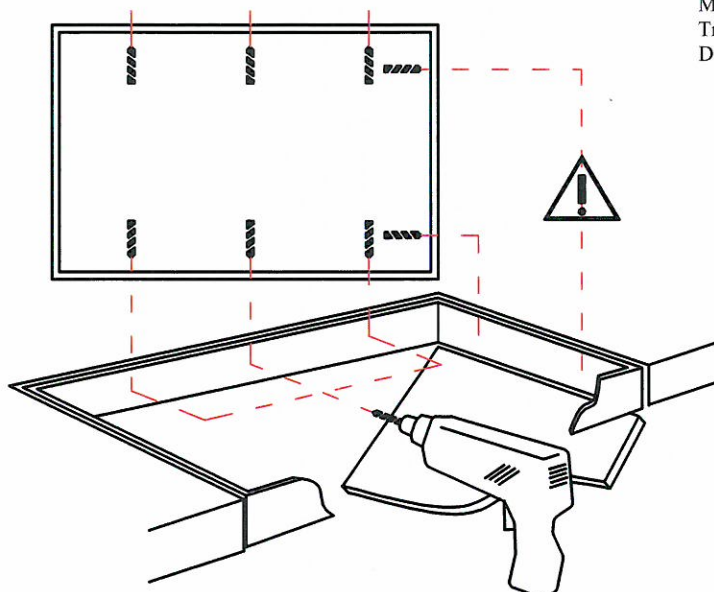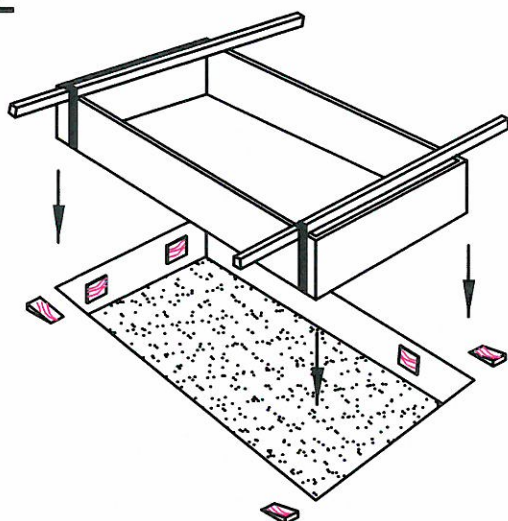


3

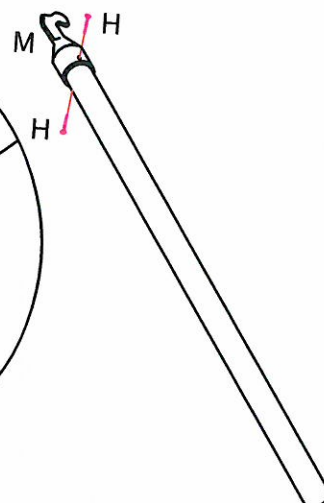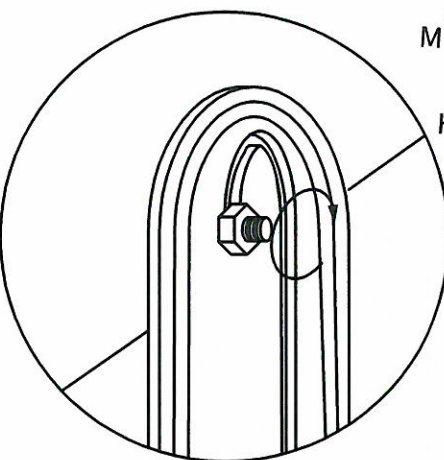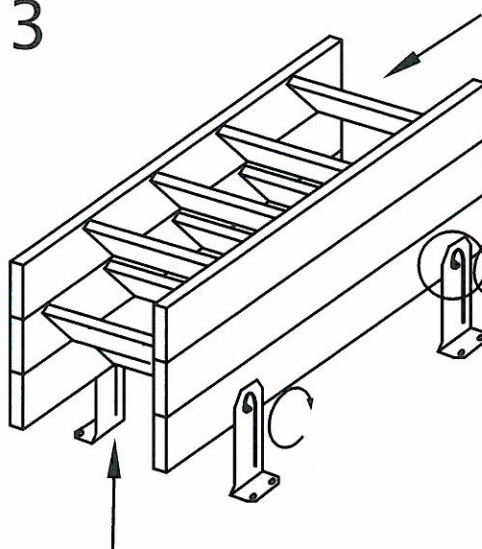





4

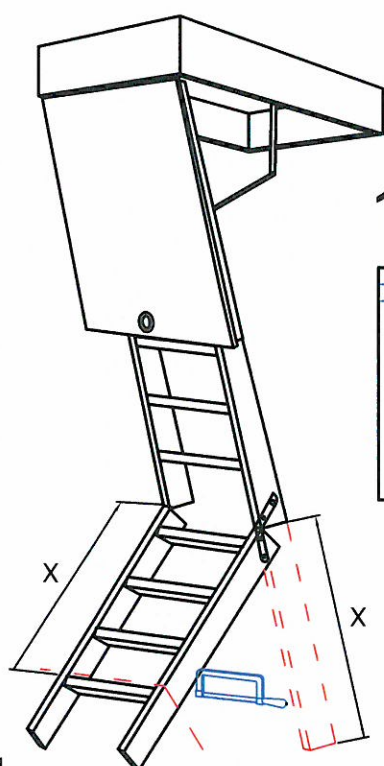

2

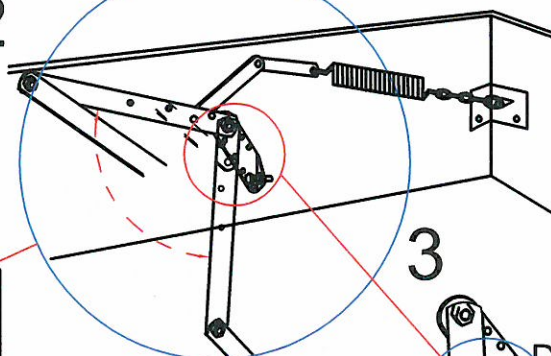

3



COMPLETE


Isolationsbodentreppe mit Holzfutterkasten

VORTEILE

- Geprüft gem. DIN EN 14975:2007
- Isolationsbodentreppe mit einem Isolationsdeckel von 33 mm Stärke
- Versenkte Schnappermulde
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm Stufen
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Komplett vormontiert
- Belastbarkeit 150 kg

OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel plus 87 mit Lukenverkleidung (50 cm hoch)
- Verkleidungsleiste MINKA Fix 27 mm
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

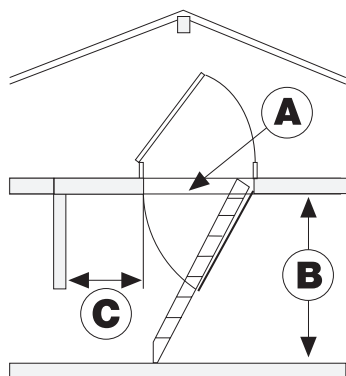

DIN
EN 14975:2007

max.
150 kg

TÜV
AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 25 100 62001504
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TECHNIK

A		B	C		ISO-OD plus 87
Rohbaumaß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappmaß	Artikelnummer	Artikelnummer
120/54*	119/53/13	-280	55	10340	10704
120/60	119/59/13	-280	55	10343	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10344	10714

* Bei dieser Größe ist kein Sicherheitshandlauf möglich

Lukenkasten L+B	lichte RH in cm	Ausklappraum in cm	Grundmaß in cm	Futterkasten höhe	Schwenkraum OD (händisch)	Schwenkraum OD (Automatik)
119x59	220-280	55	120	13,5	95	152*
119x69	220-280	55	120	13,5	105	152

* Oberdeckel – Automatik nur ohne Handlauf möglich

