



MOHTAX ELEGANCE

E



minka.com.ua

DIN
EN 14975:2007



TÜV
AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 62001504
TUV AUSTRIA CERT GMBH

ELEGANCE


Чердачная лестница
раздвижная
металлическая с
утепленной крышкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Протестирована в соответствии с европейским стандартом DIN EN 14975: 2007*
- Крышка люка белого цвета, утепленная, толщиной 33 мм
- Двухсторонний бесшовный уплотнитель по всему контуру люка
- Короб лестницы изготовлен из высококачественного МДФ
- Коэффициент теплопроводности 1,1 W/m²K
- Все металлические части оцинкованы и покрыты специальной порошковой краской
- Максимальная нагрузка 150 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Декоративная планка для отделки люка Minka Fix 18 мм
- Телескопические поручни
- Ограждение люка
- Установка комплекта пассивный дом

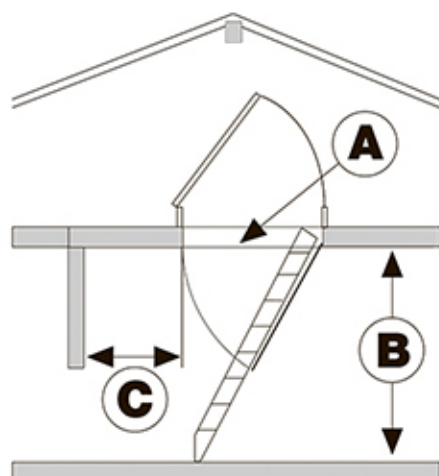






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

A Размер	Размер корпуса	B Высота помещения	C Минимальное расстояние до стены	Артикул
120/60	119/59/13	280	55	10233
120/70	119/69/13	280	55	10234

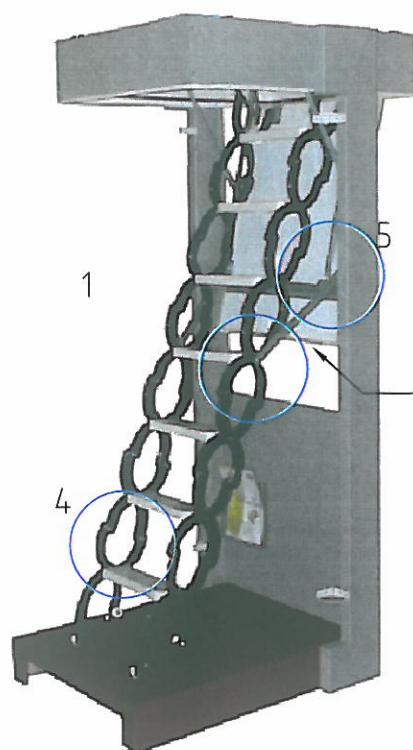

- A (4x) Beilag-scheibe M8
 B (2x) Mutter M8
 H (2x) Spax 3x16 mm



- J (1x) Ringschraube Holzgewinde 6x60 mm
 M (1x) Zugstockhaken Ø30x87 mm

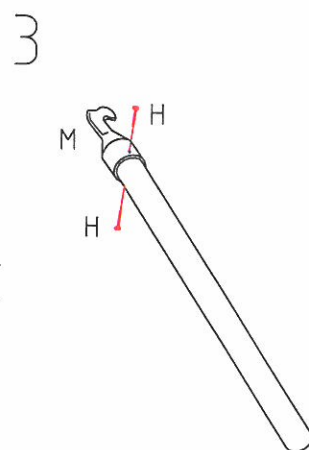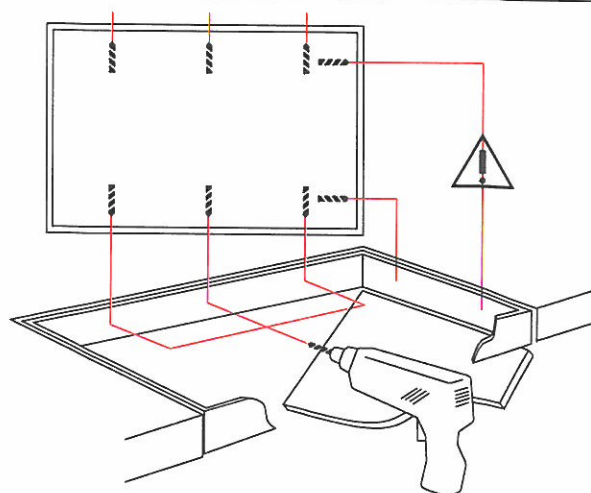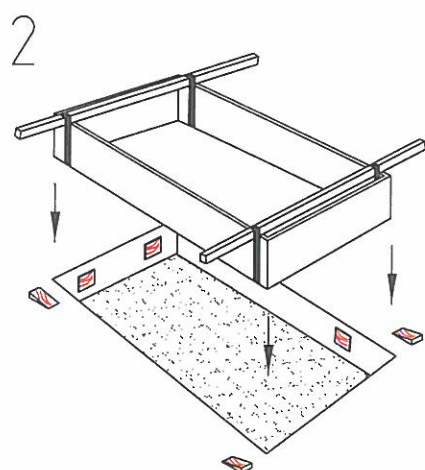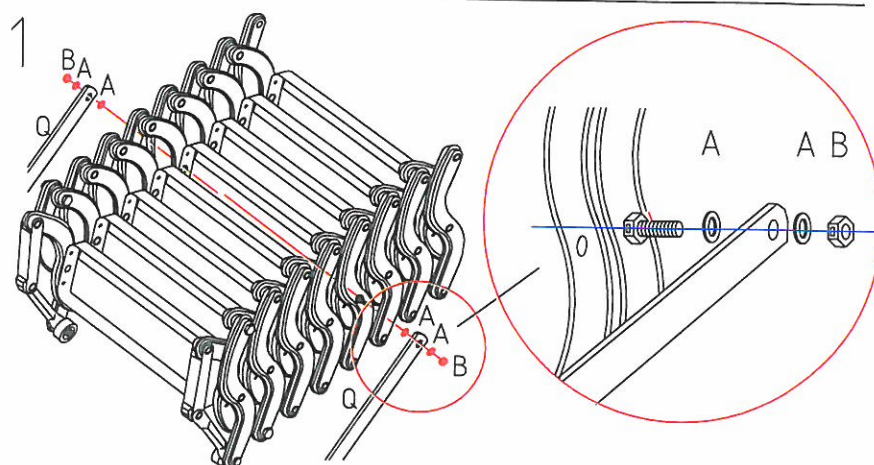

225-250

250-275

265-300

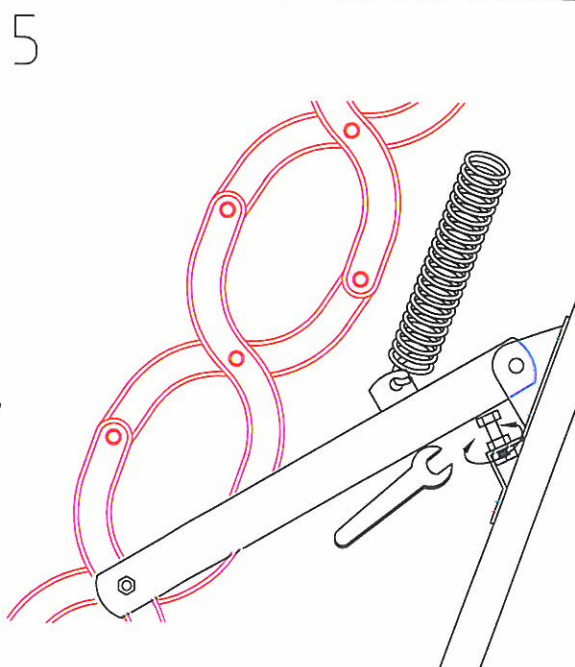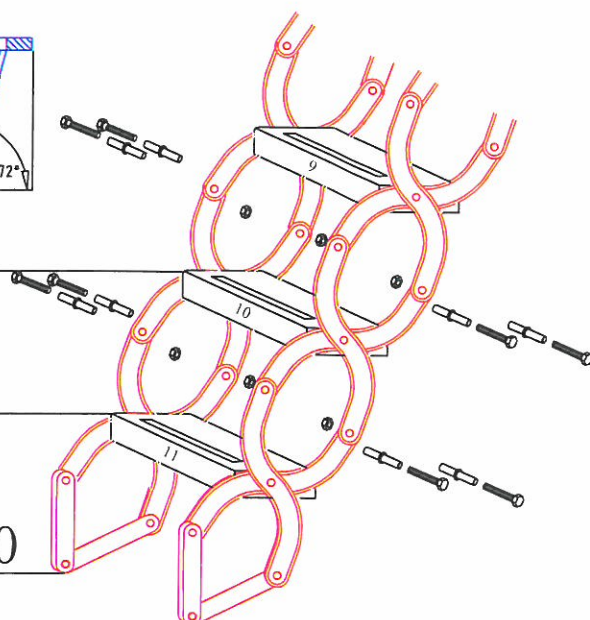



Managementsystem

Technisches Datenblatt: T24 Elegance

Gültig

von: 19.02.01

bis:

Lukenkasten L+B	lichte RH in cm	Ausklappraum in cm	Grundmaß in cm	Futterkasten höhe	Schwenkraum OD (händisch)	Schwenkraum OD (Automatik)
89x59	220-250	55	105	13,5	109	
	245-275	65	112	13,5	109	
	265-300	75	120	13,5	109	
89x69	220-250	55	105	13,5	109	
	245-275	65	112	13,5	109	
	265-300	75	120	13,5	109	
119x59	220-250	25	105	13,5	109	
	245-275	35	112	13,5	109	
	265-300	45	120	13,5	109	
119x69	220-250	25	105	13,5	109	
	245-275	35	112	13,5	109	
	265-300	45	120	13,5	109	

Oberdeckel - Automatik nicht möglich

