

# МОНТАЖ


## POLAR EXTREM



U-Wert  
0,59 W/m<sup>2</sup>K  
Протестировано



U-Wert  
0,37 W/m<sup>2</sup>K  
Протестировано



87 mm





# POLAR EXTREM


Чердачная лестница деревянная  
с супер утепленной крышкой

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 14975: 2007\*
- Сертифицированный коэффициент теплопроводности 0,59 W/m<sup>2</sup> K
- Сертифицированный коэффициент теплопроводности с верхней крышкой люка 0,37 W/m<sup>2</sup> K
- Герметичность 4 класса
- Уникальная 2х-позиционная система запираания люка TWIST LOCK
- Утепленная крышка люка белого цвета, толщиной 87 мм
- Бесшовный уплотнитель по всему контуру люка
- Ступени толщиной 27 мм из массива ели с антискользящими насечками
- Толщина деревянного короба 27 мм
- Металлический поручень в стандартной комплектации
- Защитные насадки на ножки в стандартной комплектации
- Все металлические части оцинкованы и покрыты специальной порошковой краской
- Максимальная нагрузка 150 кг

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Декоративная планка для отделки люка Minka Fix 27 мм
- Ограждение люка
- Установка комплекта пассивный дом

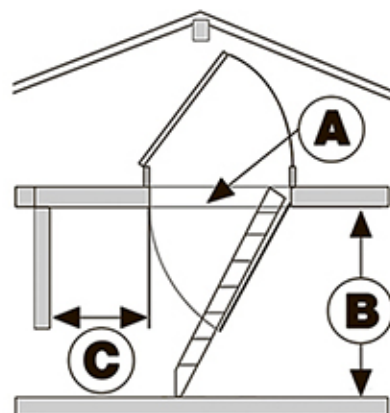


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| A<br>Размер | Размер<br>корпуса | B<br>Высота<br>помещения | C<br>Минимальное<br>расстояние до стены | Артикул |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 120/60      | 119/59/13         | 280                      | 55                                      | 10653   |
| 120/70      | 119/69/13         | 280                      | 55                                      | 10654   |




1

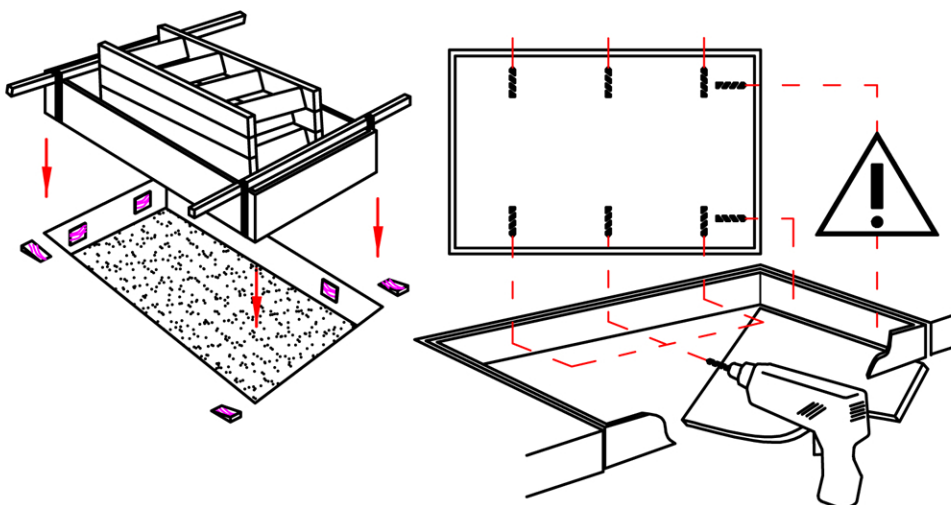

2

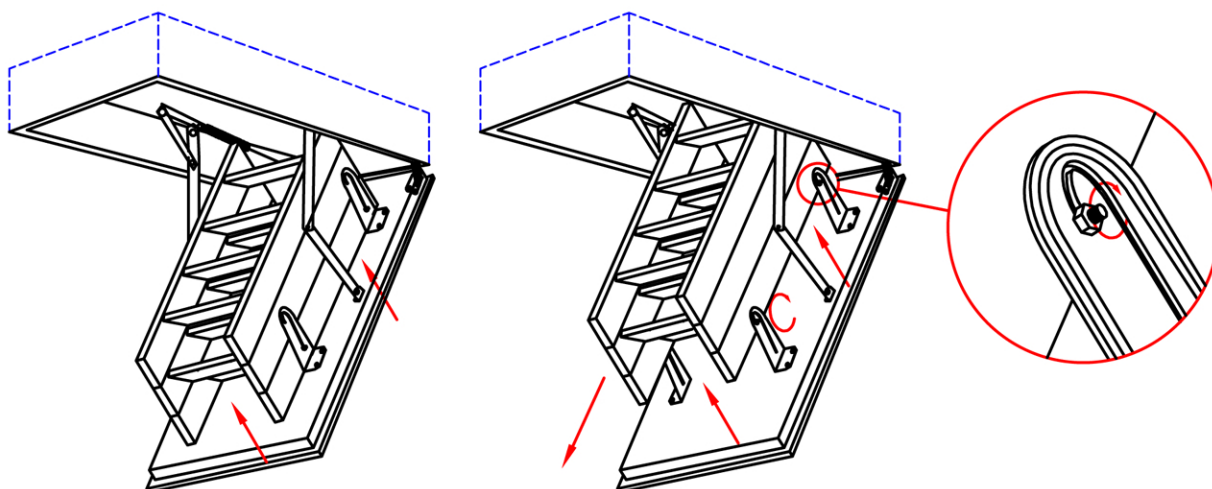

3

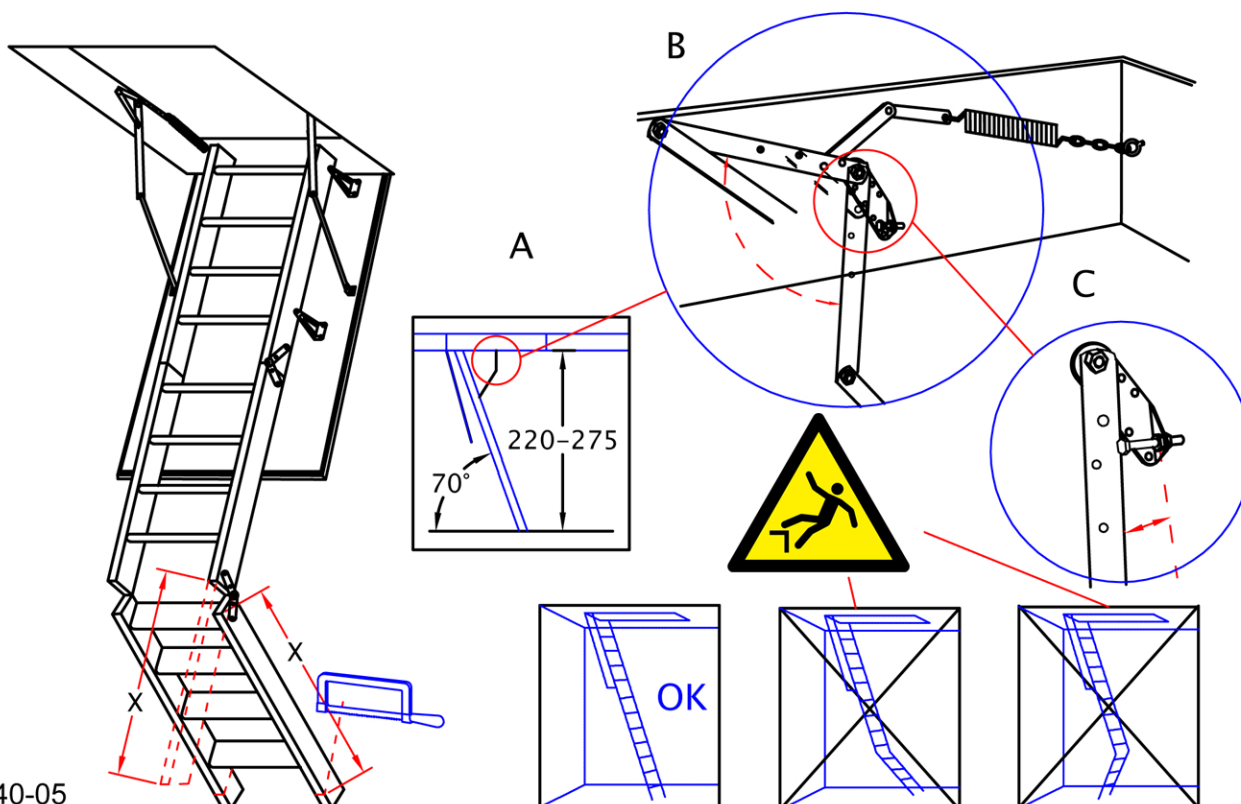



Managementsystem

## Technisches Datenblatt: T 24 Polar Extrem

Gültig

von: 01.01.12

bis:

| Lukenkasten<br>L+B | lichte RH<br>in cm | Ausklappraum<br>in cm | Grund-<br>maß | Futterkasten<br>höhe | Schwenkraum<br>OD (händisch) | Schwenkraum<br>OD (Automatik) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 113 x 54           | 220-275            | 65                    | 120           | 13                   | 90                           | 152**                         |
| 113 x 69           | 220-275            | 65                    | 120           | 13                   | 100                          | 152                           |
| 119 x 59           | 220-280            | 55                    | 120           | 13                   | 105                          | 152*                          |
| 119 x 69           | 220-280            | 55                    | 120           | 13                   | 115                          | 152                           |
| 129 x 69           | 220-280            | 45                    | 120           | 13                   | 115                          | 152                           |
| 139 x 69           | 220-280            | 35                    | 120           | 13                   | 115                          | 152                           |

\*Oberdeckel – Automatik nur ohne Handlauf möglich

\*\* Oberdeckel – Automatik nicht möglich

