





MOHTAX STEEL



DIN
EN 14975:2007

max.
150 kg



TÜV
AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 25 100 6201504
TUV AUSTRIA CERT GMBH

STEEL



Чердачная лестница
металлическая с
утепленной крышкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Протестирована в соответствии с европейским стандартом DIN EN 14975:2007*
- Крышка люка белого цвета, утепленная, толщиной 33 мм
- Двухсторонний бесшовный уплотнитель по всему контуру люка
- Короб лестницы изготовлен из высококачественного МДФ
- Коэффициент теплопроводности 1,1 W/m²K
- Все металлические части оцинкованы и покрыты специальной порошковой краской
- Металлический поручень в стандартной комплектации
- Защитные насадки на ножки в стандартной комплектации
- Максимальная нагрузка 150 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Декоративная планка для отделки люка Minka Fix 18 мм
- Ограждение люка
- Установка комплекта пассивный дом

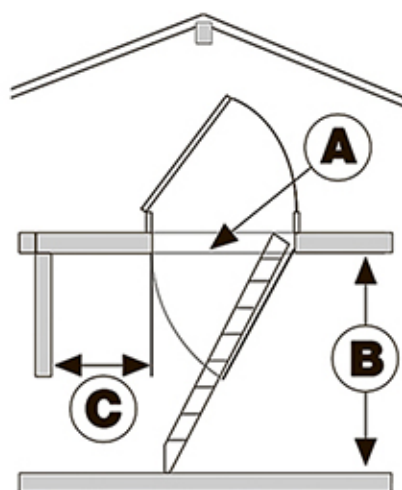

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


A Размер	Размер корпуса	B Высота помещения	C Минимальное расстояние до стены	Артикул
120/60	119/59/13	280	55	10243
120/70	119/69/13	280	55	10244



A (2x) M8x0,5



B (2x) M8



C (2x) M 8x16




D (4x) M8




E (2x) M8x50



G (6x) M5x30



H (2x) 3 x 16



J (1x) 60 x 6



L (2x) M5x22



R (8x) M5



T (2x) M5 Ø 20



I (6x) M 5



U (2x)





N (2x)

26,5 x 255

M (1x)

Ø 30 x 87

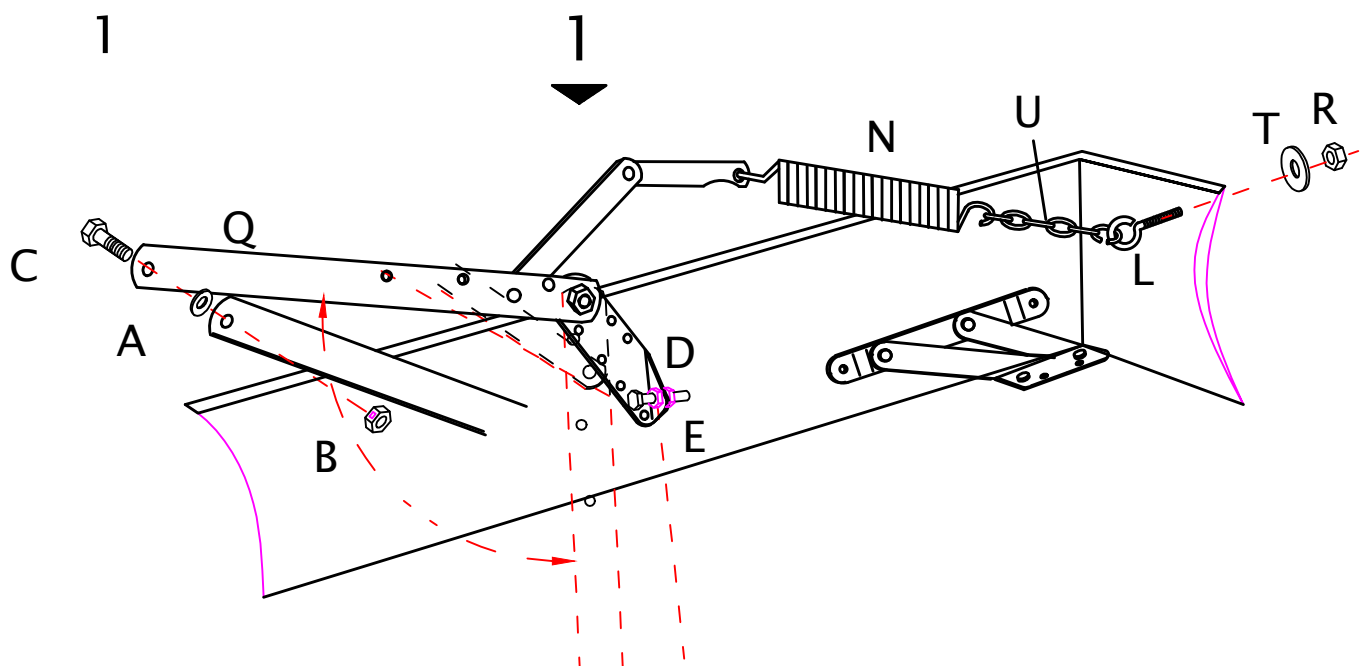




Technisches Datenblatt: T 24 Steel

Gültig

von: 19.02.01

bis:

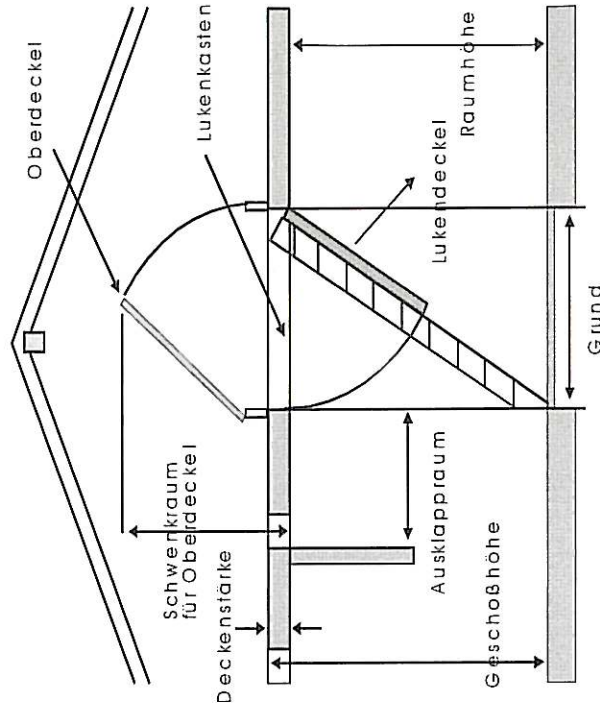

Lukenkasten L+B	lichte RH in cm	Ausklappraum in cm	Grundmaß in cm	Futterkasten höhe	Schwenkraum OD (händisch)	Schwenkraum OD (Automatik)
119x59	220-280	55	120	13,5	95	152*
119x69	220-280	55	120	13,5	105	152

* Oberdeckel – Automatik nur ohne Handlauf möglich