

STEEL



Чердачная лестница
металлическая с
утепленной крышкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Протестирована в соответствии с европейским стандартом DIN EN 14975:2007*
- Крышка люка белого цвета, утепленная, толщиной 33 мм
- Двухсторонний бесшовный уплотнитель по всему контуру люка
- Короб лестницы изготовлен из высококачественного МДФ
- Коэффициент теплопроводности 1,1 W/m²K
- Все металлические части оцинкованы и покрыты специальной порошковой краской
- Металлический поручень в стандартной комплектации
- Защитные насадки на ножки в стандартной комплектации
- Максимальная нагрузка 150 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Декоративная планка для отделки люка Minka Fix 18 мм
- Ограждение люка
- Установка комплекта пассивный дом

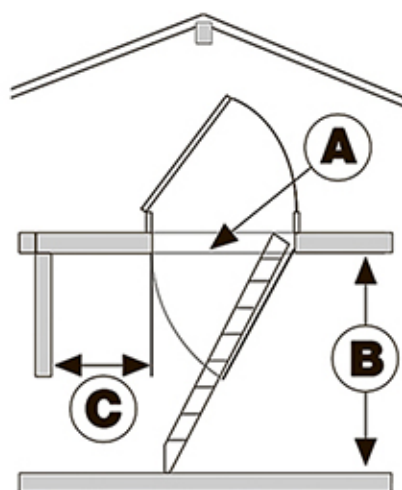

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

A Размер	Размер корпуса	B Высота помещения	C Минимальное расстояние до стены	Артикул
120/60	119/59/13	280	55	10243
120/70	119/69/13	280	55	10244